

Regulativ for
Bogense Bybæk
Amtsvandløb nr. 22.00
Fyns Amt

Hs. 89.019

Regulativ for Bogense Bybæk, februar 1991

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. Grundlaget for regulativet	2
2. Betegnelse af vandløbet	4
3. Vandløbets afmærkning, skikkelse og vandføringsevne	5
Afmærkning og stationering	5
Skikkelse og vandføringsevne	7
4. Bygværker	8
Broer og overkørsler	8
Stemmeværker og flodemål	13
Øvrige bygværker	14
Dræudløb	15
5. Administrative bestemmelser	16
6. Vedligeholdelsesbestemmelser	18
7. Bestemmelse om sejlads	24
8. Bredejerforhold	25
9. Tilsyn	28
10. Revision	29
11. Regulativets ikrafttræden	30

BILAGSFORTEGNELSE

	Ordforklaring
1.1.	Oversigtskort/matrikelkort 1: 2.000
1.2.	Oversigtskort/matrikelkort 1:10.000
2.0.	Længdeprofil 1:100, 1:25.000
2.1.	Længdeprofil 1:50, 1:2.000, St. 0-2000
2.2.	Længdeprofil 1:50, 1:2.000, St. 2000-4000
2.3.	Længdeprofil 1:50, 1:2.000, St. 4000-5800
3.	Oplandskort 1:25.000
4.	Generel beskrivelse af Bogense Bybæk
5.	Tilløb, vandstandsskalaer, opland m.v.
6.	Beplantning langs vandløbet
7.	Redegørelse for regulativets grundlag og konsekvenser

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

1.1. Lovgrundlag

Regulativ for Bogense Bybæk er udarbejdet i henhold til kapitel 5 i lov om vandløb (Lov nr. 302 af 9. juni 1982) og kapitel 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985.

1.2. Klassifikation

Vandløbet er optaget som amtsvandløb i Fyns Amt.

1.3. Tidligere regulativer, landvæsensretskendelser m.m.

- 1.3.1. Regulativ vedtaget i Odense Amtsråd den 26. marts 1884.
- 1.3.2. Landvæsenskommissionskendelse af 22. december 1902 vedrørende et stigbord i skellet mellem matr. nr. 8 og 9, Bogense Bygrunde (ved Jernstøberiet).
- 1.3.3. Regulativtilføjelse stadfæstet den 14. december 1954 af Odense Amtsråd. Vedrørende en 85 m lang strækning ud for matr. nr. 79 a og 80 a Bogense Bygrunde.
- 1.3.4. Landvæsenskommissionskendelse af 23. oktober 1956 vedrørende digerne langs bækken fra Nedermølle og omtrent til Adelgade i Bogense.
- 1.3.5. Regulativtilføjelse stadfæstet den 25. juni 1957 i Odense Amtsråd. Vedrører den under 1.3.4. nævnte strækning.
- 1.3.6. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Odense Amt af okt. 1963.
- 1.3.7. Landvæsenskommissionskendelse af 4. maj 1966 om flytning af de under 1.3.2. nævnte stigbord til et punkt 5 m vest for skellet mellem matr. nr. 2a og 11a Bogense Bygrunde.
- 1.3.8. Landvæsenskommissionskendelse af 5. maj 1969 vedrørende forlægning af bækken og udførelse af nyt gennemløb med sluseklap i forbindelse med Vestergades forlængelse til havnen.

I øvrigt henvises til Fyns Amts register over vandløbsretslige afgørelser, tilladelser m.v. vedr. omhandlede vandløb.

Regulativ for Bogense Bybæk, februar 1991

1.4. Recipientkvalitetsplanlægning

- 1.4.1. Recipientkvalitetsplan vedtaget af Fyns Amtsråd, august 1977.
- 1.4.2. Regionplan for Fyn (RP 80) vedtaget af Fyns Amtsråd i april 1980 og godkendt af miljøministeren i september 1981.
- 1.4.3. Oplæg til recipientkvalitetsplan, Fyns Amtskommune, Vand/miljøafdelingen, juni 1983.
- 1.4.4. Regionplan for Fyn (RP 85) vedtaget af Fyns Amtsråd i december 1985 og godkendt af miljøministeren i juni 1987.
- 1.4.5. Regionplan for Fyn (RP 89) vedtaget af Fyns Amtsråd i december 1989 og godkendt af miljøministeren i juli 1990.

Gældende recipientmålsætninger for Bogense Bybæk fremgår af Afsnit 6.1.3.

I øvrigt henvises til redegørelsen for regulativets grundlag og konsekvenser i Bilag 7.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer for Bogense Bybæk ligesom tillægsregulativet for amtsvandløbene af august 1963 ophæves for Bogense Bybæk's vedkommende (se dog Punkt 11).

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Nærværende regulativ omfatter strækningen af Bogense Bybæk fra et 30 cm rørudløb ca. 320 m opstrøms kommunevejen Fjederløkkevej til udløbet i Bogense Havn.

Vandløbet indgår i Bogense Bybæk vandløbssystem.

Bogense Bybæk begynder ved et 30 cm rørudløb ca. 320 m opstrøms kommunevejen Fjederløkkevej ved skellet mellem matr. nr. 5a Harritslevgård Hgd., Skovby og 9b, Tofte By, Skovby og forløber ca. 5,8 km mod NNV til sit udløb i Bogense Havn.

Regulativet omfatter i alt 5.800 m i Bogense kommune.

Vandløbet er åbent, bortset fra broer og overkørsler.

Vandløbets endepunkter har følgende UTM-koordinater og bundkoter:

Øverste ende:

UTM 32 E 570.160 m N 6.154.530 m Bundkote 16,60 m

Nederste ende:

UTM 32 E 568.430 m N 6.158.530 m Bundkote -0,50 m

Med hensyn til vandløbets nærmere beliggenhed henvises til vedlagte oversigtskort, Bilag 1.1 og 1.2 samt oplandskort, Bilag 3, hvoraf vandløbets UTM-koordinater og nedbørsområde fremgår.

3. VANDLØBETS AFMÆRKNING, SKIKKELSE OG VANDFØRINGSEVNE

3.1. Afmærkning og stationering

Bogense Bybæk er stationeret fra den nederste ende ved udløbet i Bogense Havn til den øverste ende ved 30 cm rørudløb ca. 320 m opstrøms kommunevejen Fjederløkkevej.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra nederste ende.

Langs vandløbet er som afmærkning anbragt 14 skalapæle.

Skalapælene er placeret langs vandløbets venstre side set i strømretningen.

Skalapælernes stationering og 0-punktskoter fremgår af den tabellariske oversigt over tilløb, vandstandsskalaer, opland m.v., Bilag 5.

Skalapælernes placering er desuden vist på oversigtskortet, Bilag 1.1 og 1.2.

GI-fikspunkter

De i regulativet med tilhørende bilag anvendte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkter:

K-35-9021-kote 2,37 m - Plade i SØ facade af tidligere El-værk.

K-35-9025-kote 2,01 m - Plade i NØ gavl af Bogense posthus.

K-35-9018-kote 3,39 m - Plade i V facade af forretnings-
ejendom på matr. nr. 86 a, Adel-
gade 87.

38-07-9024-kote 3,03 m - Bolt i S-side af bro for Harrit-
slevgårdsvej over Bogense Bybæk,
St. 2440.

38-07-9018-kote 17,16 m Plade i NV gavl af arbejderhus
til Harritslevgård.

38-07-9004-kote 24,58 m Plade i V gavl af Skovby Forsam-
lingshus.

Disse fikspunkter er angivet på oversigtskortet, Bilag
1.1 og 1.2.

Andre fikspunkter

Endvidere er der langs vandløbet indnivelleret følgende
faste punkter:

St. 1202 m - kote 1,40 m - Overkant 40 cm rørudløb fra
højre, 30 m opstrøms den ned-
lagte jernbane.

St. 5495 m - kote 16,13 m - Overkant 60 cm rørindløb i
opstrøms ende af rørbro i Fje-
derløkkevej.

3.2. Skikkelse og vandføringsevne

Vandløbets skikkelse er registreret ved Hedeselskabets opmåling i 1988. Længdeprofiler fremgår af Bilag 2.0. og 2.1. - 2.3. Tværprofiler foreligger hos vandløbsmyndigheden.

Vandløbets vandføringsevne er registreret på grundlag af ovennævnte opmåling og Hedeselskabets observationer af vandstand og vandføring ned gennem vandløbet i såvel sommer- som vinterperioden samt beregninger med Hedeselskabets stationære strømningssmodel VASPBER. Vandføringsevnen er bestemt ved måling i 3 stationer ned gennem vandløbet. Vandløbets vandføringsevne er beskrevet i Bilag 7.

4. BYGVÆRKER

4.1. Broer og overkørsler

Følgende broer og overkørsler fører over vandløbet:

Statio- nering m	Beskri- velse	Dimensio- ner for vandslug cm	Ejerforhold	Bemærk- ninger
0- 15	Rørbro	2 x 125	Bogense Kommune	Vr. Haynevej
38- 54	Betonbro	200	Bogense Kommune	Strandvej
88- 89	Træspang		5 Bogense Bygrunde	Privat fodspang
93- 95	Træbro		6a Bogense Bygrunde	Privat gangbro
107- 109	Betonbro		Bogense Kommune	Off. gangsti
134- 138	Betonbro	150	11a Bogense Bygrunde	Privat vejbro
158- 159	Træspang		11b Bogense Bygrunde	Privat fodspang
169- 170	Træspang		14 Bogense Bygrunde	Privat fodspang
175- 176	Træspang		15 Bogense Bygrunde	Privat fodspang
181- 182	Træspang		16 Bogense Bygrunde	Privat fodspang
194- 195	Træspang		17 Bogense Bygrunde	Privat fodspang

Stationering m	Beskrivelse	Dimensioner for vandslug cm	Ejerforhold	Bemærkninger
201- 203	Træspang		18b Bogense Bygrunde	Privat fodspang
206- 207	Træspang		18b Bogense Bygrunde	Privat fodspang
215- 230	Betonbro	120	Bogense Kommune	Jernbane-gade
242- 243	Træspang		19 Bogense Bygrunde	Privat fodspang
269- 271	Træbro		20 Bogense Bygrunde	Privat gangbro
273	Træspang		20 Bogense Bygrunde	Privat fodspang
317- 318	Betonbro	120	22 a Bogense Bygrunde	Privat fodspang
343- 345	Betonbro	120	Bogense Kommune	Off. gangsti
400- 402	Betonbro	160	28 a Bogense Bygrunde	Privat gangbro
410- 421	Betonbro	150	29 Bogense Bygrunde	Privat vejbro
426- 428	Betonbro		30 Bogense Bygrunde	Privat overbygning
438- 441	Svellebro		Bogense Kommune	Off. gangsti
450- 452	Svellebro		31 a Bogense Bygrunde	Privat gangbro
465	Træspang		32 b Bogense Bygrunde	Privat fodspang

Statio- nering m	Beskri- velse	Dimensio- ner for vandslug cm	Ejerforhold	Bemærk- ninger
490- 499	Betonbro	115	33 k Bogense Bygrunde	Hotel- passagen
528	Træspang		36 Bogense Bygrunde	Privat fodspang
541- 543	Træbro	120	37 a Bogense Bygrunde	Privat gangbro
554- 556	Træbro		38 a Bogense Bygrunde	Privat gangbro
564- 565	Betonbro		39 a Bogense Bygrunde	Privat fodspang
570- 574	Betonbro	120	42 Bogense Bygrunde	Privat vejbro
576- 604	Beton- culvert	140	49 c Bogense Bygrunde	Privat overbygning
604- 616	Betonbro	260	Bogense Kommune	Adelgade
644- 645	Betonbro		85 a Bogense Bygrunde	Privat fodspang
652	Betonbro		85 b Bogense Bygrunde	Privat fodspang
659	Betonbro		83 Bogense Bygrunde	Privat fodspang
680- 688	Betonbro	245	83 Bogense Bygrunde	Privat vejbro
691- 695	Betonbro	260	82 Bogense Bygrunde	Privat vejbro
715- 718	Svellebro		81 Bogense Bygrunde	Privat vejbro
724- 734	Betonbro	360	80 a Bogense Bygrunde	Privat vejbro

Statio- nering m	Beskri- velse	Dimensio- ner for vandslug cm	Ejerforhold	Bemærk- ninger
796- 805	Træ-/ jernbro		79 a Bogense Bygrunde	Privat vejbros
823- 846	Betonbro	400	Fyns Amt	Østre Engvej, Landevej 510
862- 868	Betonbro		79 h Bogense Bygrunde	Privat vejbros
908- 921	Betonbro	310	Bogense Kommune	Mejerivej
981- 983	Træspang		Bogense Kommune	Off. gangsti
1061- 1071	Betonbro	310	Bogense Kommune	Skovbrovej
1170- 1172	Betonbro	240	Bogense Kommune	Off. cykelsti
2433- 2440	Betonbro	305	Bogense Kommune	Harritslevvej
2477- 2480	Betonbro	220	15 a Tofte	Privat markbro
2817- 2832	Betonbro	360	Fyns Amt	Landevej 506, Odensevej
3666- 3684	Betonbro	280	Fyns Amt	Landevej 613, Assensvej
3710	Træspang		1 æ Harritslev- gård, Hgd.	Privat fodspang
3773- 3777	Betonbro	135	1 æ Harritslev- gård, Hgd.	Privat vejbro

Statio- nering m	Beskri- velse	Dimensio- ner for vandslug cm	Ejerforhold	Bemærk- ninger
5483- 5495	Rørbro	Ø50	Bogense Kommune	Fjederløkkevej
5672- 5678	Rørbro	Ø60	5 a Harrit- slevgård Hgd. 9 b Tofte	Privat markbro

Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse, jf. vandløbslovens §47.

4.2. Stemmeværker og flodemål

I St. 3777 ved opstrøms side af privat vej ved Harritslevgård findes et stemmeværk for den tidligere Overmølle. Stemmeværket benyttes til regulering af vandspejlet i den tidligere mølledam. I regulativet af 26. marts 1884 er flodemålet angivet til 31 tommer (66 cm) over vandhesten ved indløbet til malekarmen.

Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse, jf. vandløbslovens § 48. Det bemærkes således, at udnyttelse af et opstemningsanlæg til andet formål, f.eks. overgang til udnyttelse af vandkraften til energiproduktion, kræver vandløbsmyndighedens godkendelse.

4.3. Øvrige bygværker

Ved vandløbet findes foruden de under 4.1. nævnte bygværker følgende stryg m.v.:

Stationering m	Beskrivelse	Ejerforhold	Bemærkninger
0	Højvandsklap af træ	Bogense vestre Digelag	
38	Højvandsklap af træ		Udgør en del af vandløbet
115	Betonstyrt	12 a Bogense indd. Strand	Se LVK-kendelse af 4. maj 1966
2532	Betonstyrt	15 a Tofte	Nedermølle
3766- 3777	Betonmalekarm	1 æ Harrit- slevgård Hgd.	Overmølle

Diger:

På strækningen St. 740 på venstre bred (ud for matr. nr. 80 a) og St. 1071 på højre bred (ved Skovbrovej) og frem til St. 2240 ca. 200 m nedstrøms Harritslevvej findes diger langs vandløbet til beskyttelse mod oversvømmelse af de tilstødende lave arealer jf. landvæsenskommissionskendelse af 23. okt 1956 og regulativtilføjelse af 25. juni 1957. Digerne vedligeholdes af Bogense Kommune med dimensioner som vist på et til regulativtilføjelsen hørende bilag (tværprofiler).

4.4. Placering af synlige drænuvløb

Placering af de ved opmålingen registrerede drænuvløb fremgår af den tabellariske oversigt over tilløb, vandstandsskalaer, opland m.v., Bilag 5.

Vedrørende placering af nye drænuvløb, se endvidere Afsnit om Bredejerforhold, Pkt. 8.6 og 8.11.

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandløbet administreres af Fyns Amt (vandløbsmyndighed).

- 5.1. Vandløbets vedligeholdelse påhviler Fyns Amt.
- 5.2. Vandløbet med bygværker skal vedligeholdes som fastsat i nærværende regulativs afsnit om vedligeholdelse, således at der sikres en for jordbrugserhvervet rimelig vandføringsevne - der normalt ikke vil være ringere end tidligere - samtidig med, at de miljømæssige krav til vandløbets fysiske tilstand sikres.
- 5.3. Bygværker, såsom styrt, stryg og skråningssikringer (faskiner m.v.), der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, private diger, overkørsler, stensætninger, støttemure og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grene og grøde m.v., der samler sig i og ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

- 5.4. Beplantningen langs vandløbet på de i Bilag 6 nævnte ejendomme skal bevares af hensyn til dens grødebegrænsende virkning ved skyggegivning.

Bestemmelsen omfatter beplantning på 2,0 m brede banketter langs vandløbets øverste kant, jf. Bredejerforhold, Afsnit 8.1.

Eventuel vedligeholdelse af beplantningen foretages af Fyns Amt, jf. Afsnit 6.1.10.

5.5. Fyns Amt kan i relevant omfang foretage beplantning langs vandløbet samt foretage miljøforbedrende foranstaltninger, så som

- etablere kunstige overhængende brinker
- placere større sten
- placere planter eller lignende ved vandløbsbunden
- etablere strømkoncentratorer
- etablere gydebanker
- fjerne mindre spærringer for fri faunapassage

I den sammenhæng bemærkes det, at enhver, der lider dokumenteret tab ved gennemførelse af en miljøforbedrende foranstaltning, har ret til erstatning.

Baggrunden herfor er, at man ønsker, at etableringen af disse mindre miljøforbedrende foranstaltninger administrativt kan ske så smidigt som muligt.

6. VEDLIGEHOVELSESBESTEMMELSER

6.1. Generelle bestemmelser

- 6.1.1. Vandløbet foranstaltet vedligeholdet af Fyns Amt. Amtet afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
- 6.1.2. Vandløbet vedligeholdes på grund af jordbrugets afvandingsinteresser. Således er der ingen grund til vedligeholdelse, hvis der ingen afvandingsinteresser er, eller afvandingsinteresserne i forvejen er tilgodeset.
- 6.1.3. Vandløbet er i henhold til den af amtsrådet i december 1989 vedtagne og af miljøministeren i juli 1990 godkendte regionplan for det åbne land, hvori recipientkvalitetsplanen er indarbejdet, målsat således:
- Bogense Bybæk skal være egnet som gyde- og/eller opvækstområde for laksefisk.
- 6.1.4. Vandløbsmyndigheden har - med udgangspunkt i nærværende regulativs vedføjede planredegørelse for regulativets grundlag og konsekvenser (Bilag 7) - besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, recipientkvalitetsmålsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden finder, at såvel de miljømæssige krav til vandløbets fysiske tilstand som kravene til sikring af en for jordbrugserhvervet rimelig vandføringsevne - der normalt ikke vil være ringere end tidligere - kan opfyldes ved de i det følgende anførte vedligeholdelsesprincipper (Generelle bestemmelser, Pkt. 6.1.5. - 6.1.16 samt Særlige bestemmelser, Pkt. 6.2.1.).


Vedligeholdelsens omfang vurderes af vandløbsmyndigheden ud fra en afvejning af miljøinteresser og afvandingsinteresser. Vedligeholdelse foretages således kun, når det er nødvendigt for at sikre jordbrugets afvandingsinteresser.

Grødeskæring m.v.

6.1.5. Eventuel grødeskæring foretages med le.

Vandløbets grøde fjernes som hovedregel aldrig fuldstændigt, idet der efterlades grødebræmmer langs siderne af vandløbet.

Bortskæring af grøde bør kun foregå i vandløbets strømrrende. I tilfælde, hvor strømrrenden ikke umiddelbart kan erkendes, etableres en grødefri strømrrende med en bølglængde på ca. 10 x vandløbsbredden (b), jf. nedenstående figur:

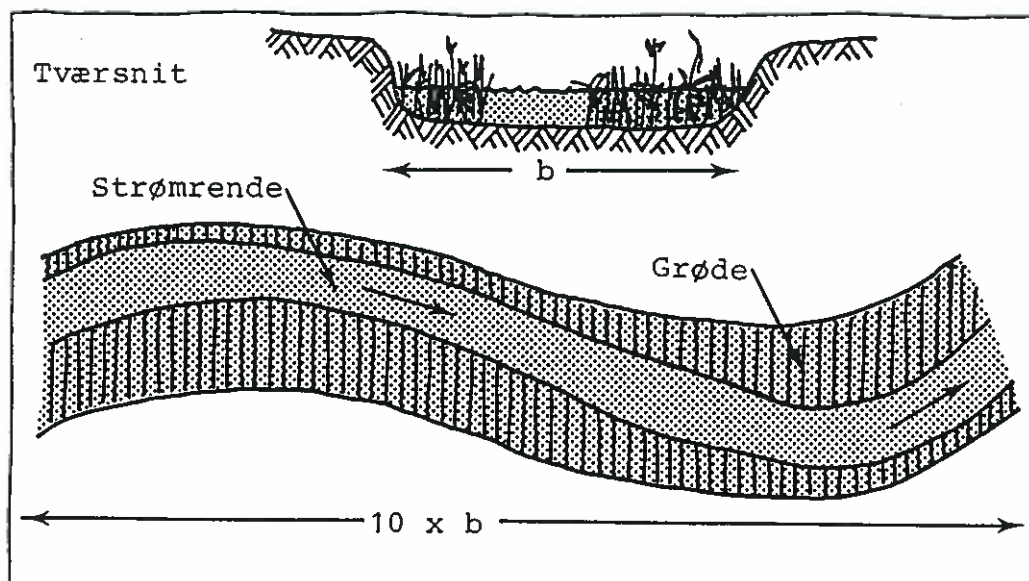

Der skal efterlades så megen grøde, at der opretholdes en rimelig vanddybde af hensyn til vandløbsfaunaen.

- 6.1.6. Afskåret grøde opsamles såvidt muligt løbende og umiddelbart efter afskæring.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden, kan grøden drive frit med strømmen og opsamles på hensigtsmæssige opsamlingssteder.

Vegetation langs vandkant og på sideskråninger skæres ikke.

Afskåret grøde m.v. lægges, hvis det er foreneligt med vedligeholdelsens tilrettelæggelse, som hovedregel op på vandløbets banketter. Den fra grødeskæringen afskårne grøde er ejeren eller brugeren af de tilstødende jorder pligtige at fjerne mindst 2 m fra vandløbskanten.

- 6.1.7. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt grøde m.v., som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne grøden, kan amtet efter 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

Afskåret grøde m.v. må ikke udlægges/spredes i mere end 10 cm tykkelse af hensyn til faren for ensilering med efterfølgende udvaskning til vandløbet.

Anden vedligeholdelse m.v.

- 6.1.8. Alle for vandløbet fremmede emner, såsom plastic, sække, flasker og lignende, opsamles fra vandløbet og oplægges på vandløbsbanketten, hvorfra det fjernes af lodsejeren/brugeren.
- 6.1.9. Afbrækkede grene, væltede træer og udskredne brinker, som skønnes at være til gene for vandets frie løb, skal fjernes, dersom det er af afgørende betydning for sikringen af vandføringsevnen.
- 6.1.10. Vedligeholdelse og pleje af beplantning, jf. Bilag 6, i det omfang, amtet skønner det nødvendigt, foretages af amtet i en afstand af indtil 2 m fra vandløbskanten - skovpligtige arealer dog undtaget.
- Amtet kan i øvrigt foretage begrænsning af uønsket vegetation.
- 6.1.11. Ved gennemførelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge bredder af vandløbet.
- 6.1.12. Ensidig oplægning af fyld m.v. kan dog forekomme, hvor beplantning m.v. forekommer på modstående bred, eller hvis terrænforhold eller andet gør det påkrævet.
- 6.1.13. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis uden for perioden maj - september.
- 6.1.14. Den fra evt. oprensning hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er ejerne eller brugerne af de tilstødende jorder pligtige at fjerne eller sprede hvert år inden 1. maj.

Udspredning skal ske i en afstand af mindst 2 m fra vandløbskanten og i et højest 15 cm tykt lag.

- 6.1.15. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan amtet med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
- 6.1.16. Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtet.

6.2. Særlige bestemmelser

6.2.1. Strækningen St. 0 - 5.800

For denne strækning har vandløbsmyndigheden besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:

6.2.1.1. Vintervedligeholdelse

Bundoprensning foretages normalt ikke.

6.2.1.2. Grødeskæring m.v.

Grødeskæring foretages kun, når det vurderes at være nødvendigt for at sikre en rimelig vandføringsevne.

Eventuel grødeskæring skal ske til faste terminer, hvilke tider amtet dog forbeholder sig ret til at ændre af hensyn

til vedligeholdelsesarbejdernes tilrettelæggelse. Vandløbsstrækningen gennemgås ialt 2 gange, og der udføres om nødvendigt grødeskæring:

1. gang: Uge 27 - 28

2. gang: Uge 34 - 35

Grødeskæring foretages efter de under Generelle bestemmelser anførte principper.

7. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er ikke tilladt at sejle på vandløbet.

8. BREDEJERFORHOLD

- 8.1. Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog vandløbslovens § 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf. dog vandløbslovens § 29, og opførelse af bygværker må i landzone ikke foretages i en brømme på 2 meter langs vandløbet.
- 8.2. De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. Det bestemmes, at bygninger, bygværker, faste hegn, nye beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art ikke uden amtets tilladelse må anbringes øverste vandløbskant nærmere end 8 m. Undtaget herfra er det om beplantning i Afsnit 5.4. anførte.
- 8.3. De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden amtets tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet. Amtet kan dog - uden varsel - på amtets bekostning foretage midlertidig flytning af hegn.
- 8.4. Tværgående hegn, skelvolde og lignende, der er til hinder for maskiners arbejde og transport langs vandløbet, skal lodsejerne forsyne med passende passage for gennemkørsel.
- 8.5. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, og etablering

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, og etablering af broer og overkørsler må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens forudgående godkendelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven.

- 8.6. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Ved etablering af drænudløb skal der foretages foranstaltninger til sikring mod tilførsel af sand m.m. til vandløbet.

- 8.7. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Amtet kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

Opmærksomheden henledes på, at åvandet er spildevandsbelastet og derfor kan indeholde bakterier, der gør det uegnet som drikkevand for kreaturer.

- 8.8. Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal såvidt muligt forsynes med en overkørsel med 5 m ovenbredde ved udløbet til brug for transport af materiel, der anvendes ved vandløbets vedligeholdelse.

8.9. Den ved vandløbet værende afmærkning med stationeringspæle, spunsvægge og vandstandsskalaer må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig at bekoste retableringen.

8.10. Beskadiges vandløb, sideskråninger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i dette regulativ, kan amtet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan amtet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan amtet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

8.11. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger o. lign. under vandløbet må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

8.12. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

9. TILSYN

- 9.1. Tilsynet med vandløbet udføres af Fyns Amt.
- 9.2. Amtet foretager normalt offentligt syn over vandløbet 1 gang årligt.

Syn holdes i september - oktober måned. Dette syn kan udøves sammen med synsmænd, udmeldt af amtsrådet.

- 9.3. Lodsejerne og andre med interesse i vandløbet, der har ønske om at deltage i synet, kan træffe nærmere aftale herom med Fyns Amt, Teknik- og miljøforvaltningen, Natur- og vandmiljøafdelingen.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2001.

Endvidere kan regulativets bestemmelser om vedligeholdelse - som andre bestemmelser i øvrigt - tages op til revision inden den generelle revision i 2001.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag inden den 27. april 1992.

Regulativet er herefter endelig vedtaget på Fyns Amtsråds vegne af Teknik- og miljøudvalget på mødet den 10. september 1992.


Samtidig ophæves ældre regulativer for vandløbet. De ældre regulativers bestemmelser om bundbredde vil i relation til § 16 i lov om naturbeskyttelse (lov nr. 9 af 3. januar 1992) fortsat være gældende for fastsættelse af beskyttelseslinier m.v.

FYNS AMT, Teknik- og miljøforvaltningen,

den 06. JAN. 1993



C. E. Vested
forvaltningschef

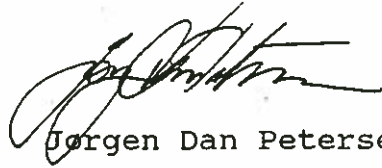

Jørgen Dan Petersen
naturforvaltningschef

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.